

CAPITOLATO TECNICO


CHIUSURE DI SICUREZZA

- N° 1 deviatore doppio laterale superiore
- N° 1 deviatore doppio laterale inferiore
- N° 6 rostri fissi



CARATTERISTICHE TECNICHE

SCOCCA in doppia lamiera elettrozincata da 12/10 di spessore, coibentata con polistirene e con due rinforzi ad omega.
TELAIO da 20/10 di spessore, pressopiegato e verniciato a polveri termoidurenti nella tinta simil Ral 7016 (grigio antracite)
CONTROTELAIO da 25/10 di spessore, pressopiegato e verniciato con polveri termoidurenti nella tinta simil Ral 7016 (grigio antracite)
PESO anta + telaio = 90 Kg ca.

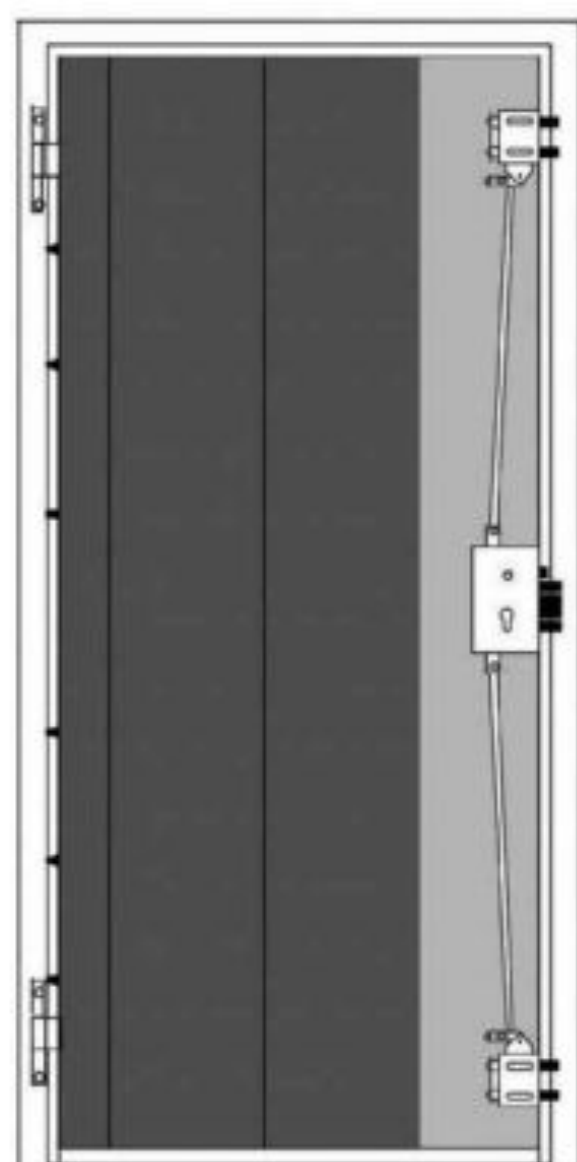

Requisiti	Certificato	Prestazione
Resistenza all'effrazione	204009, 201506, 207063, 207055	cl.3
Abbattimento acustico	204268 1 anta	40 dB
	206861 2 ante	29 dB
	204267 1 anta + kit abbattimento acustico M02	43 dB
Permeabilità all'aria	201371 1 anta con soglia M05; 201372 1 anta con para aria	cl.2
	204888 2 ante con soglia M05; 204889 2 ante con para aria	cl.3
	201371 1 anta con soglia M05	cl.2
Tenuta all'acqua	201372 1 anta con para aria; 204889 2 ante con para aria	cl.0
	204888 2 ante con soglia M05	cl.3A
	201371 1 anta con soglia M05; 201372 1 anta con para aria	cl.3
Resistenza al vento	204888 2 ante con soglia M05	cl.3
	204889 2 ante con paraaria	cl.4
	823/08 1 anta cieca installata oltreluce con: pannello int. sp. min. 6 mm pannello est. sp. min. 6 mm	1,68
Trasmittanza termica U=Wi/m²K	454/08 1 anta cieca installata oltreluce con: kit isolamento termico M06 pannello int. sp. min. 10 mm e coprifili F01 pannello est. sp. min. 15 mm e coprifili E01	1,19
	617/08 1 anta cieca installata oltreluce con: kit isolamento termico CasaClima M08 pannello int. sp. min. 10 mm e coprifili F01 pannello est. sp. min. 15 mm e coprifili E01	0,6
	824/08 1 anta vetrata installata oltreluce con: kit isolamento termico M06 trasmissione migliorata sui vetri M13 pannello int. sp. min. 10 mm e coprifili F01 pannello est. sp. min. 15 mm e coprifili E01	1,88
993/08 2 ante cieche installate oltreluce con: kit isolamento termico M14 pannello int. sp. min. 10 mm e coprifili F01 pannello est. sp. min. 15 mm e coprifili E01	1,43	
	973/08 porta con laterali fissi vetrati o sopraelevata installata oltreluce con: kit isolamento termico M06 trasmissione migliorata sui vetri M13 pannello int. sp. min. 10 mm e coprifili F01 pannello est. sp. min. 15 mm e coprifili E01	1,83

DOTAZIONI DI SERIE

- Carenatura fermapannello esterno in acciaio inox satinato
- Coprifili interni obbligatori da conteggiare
- Cerniera a scomparsa
- Guarnizione di tenuta montata sull'anta
- Guarnizione su telaio
- Para aria a pavimento
- Spioncino grandangolare
- Senso di apertura: porta a spingere dx o sx.



Maniglia in alluminio anodizzato "Bronzo" o alluminio anodizzato "Argento" nelle seguenti varianti:

- pomolo fisso + maniglia
- pomolo fisso + pomolo a uovo
- pomolo a uovo + maniglia
- maniglia passante
- pomolo a uovo passante.


Imballo in scatola di cartone con softbolle.

SERRATURA

Serratura a cilindro europeo (chiave + chiave) antitrapano con defender
 3 chiavi + 1 chiave cantiere.



PERSEO e MAXIMA: abbinamento telaio e contro telaio STANDARD

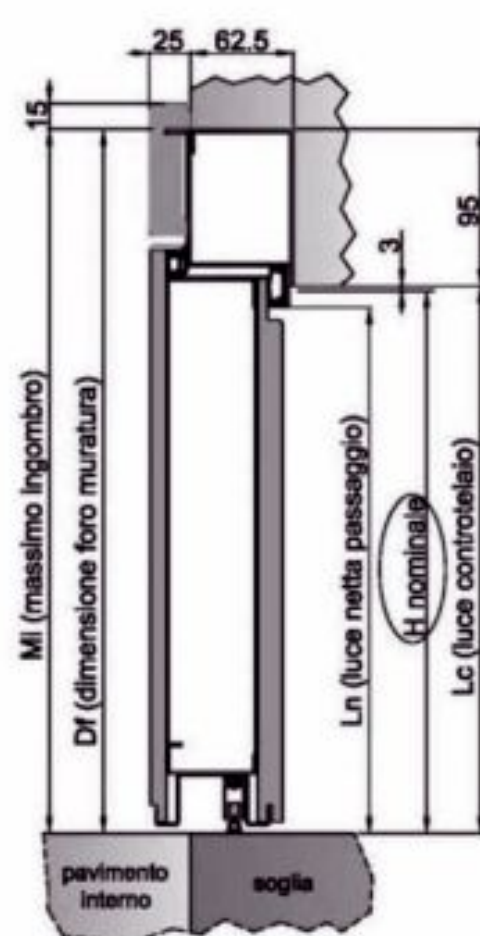

		L				H
Misura Nominale		800	850	900	2100	
Max ingombro	MI	996	1046	1096	2198	
Luce contro telaio	LC	806	856	906	2103	
Luce netta	LN	780	830	880	2090	
Dimensioni Foro Muratura	DF	996	1046	1096	2198	


ATTENZIONE: gli ingombri sono calcolati sulle misure dei componenti (telaio e contro telaio) ma, per l'installazione, è necessario considerare un gioco di 5 mm per parte

Disegni riferiti a serie PERSEO


DETTAGLI TECNICI

CONTROTELAIO

In lamiera di acciaio pressopiegato, da 25/10 di spessore, verniciato a polveri epossidiche di colore RAL 8019 marrone testa di moro (Valida) o RAL 7016 grigio antracite, viene spedito in collo unico e può essere consegnato anticipatamente rispetto alla fornitura della porta. Sui montanti sono fissate le gabbiette per l'accoppiamento con il telaio. I due distanziali metallici servono quale dima per il corretto fissaggio alla muratura: una volta consolidato il fissaggio devono essere tolti.

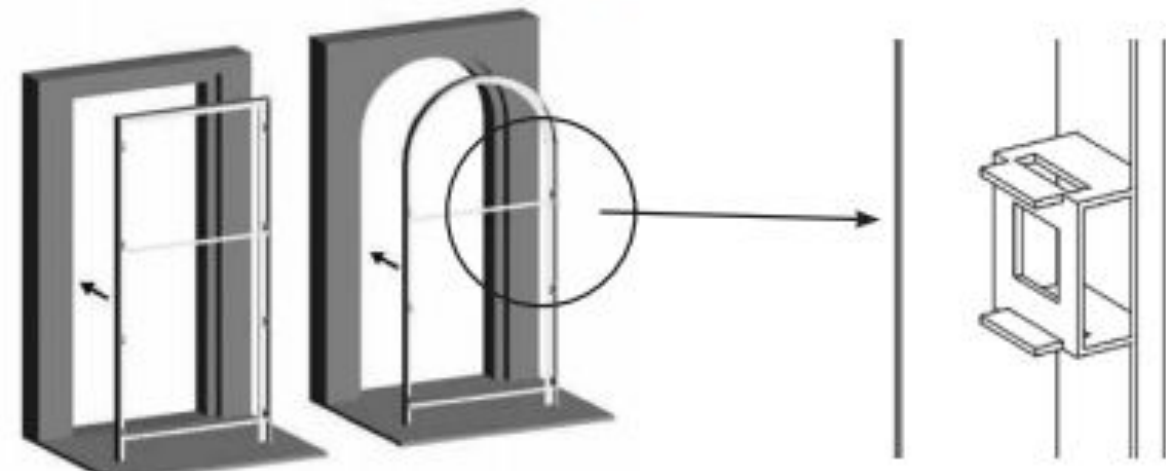

POSIZIONAMENTO FISSO DI CILINDRI, POMOLO E SPIONCINO

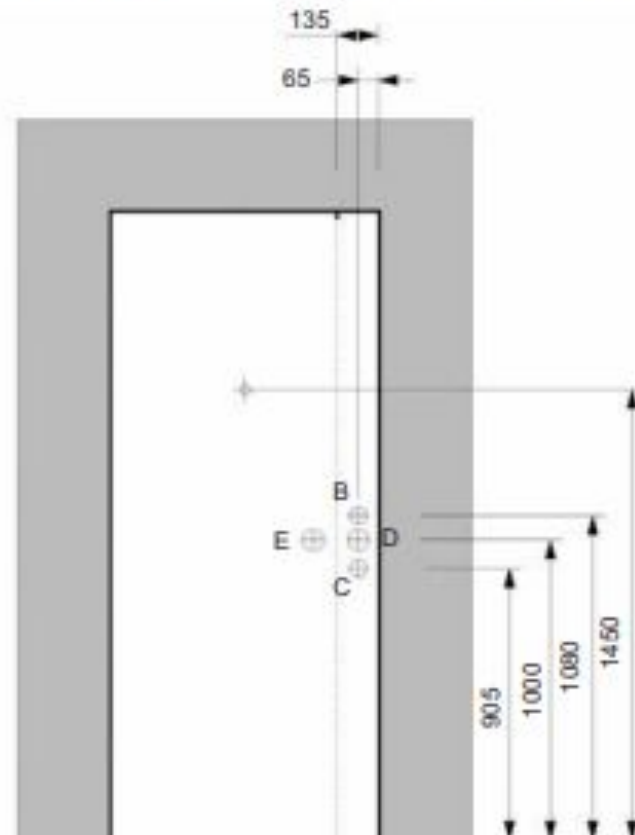

- A** spioncino grandangolare: applicato solo se richiesto in fase di ordinazione.
- B** cilindro con defender (di serie su Perfecta e Maxima)
- C** cilindro con defender
- D** pomolo a uovo girevole
- E** pomolo fisso

(misure nominali o teoriche e dipendenti dal modello di rivestimento espresse in mm)

SENSO DI APERTURA

Le porte blindate Silvelox sono certificate anti-effrazione solo per la versione a spingere (destra o sinistra). Il modello Valida non è disponibile nella versione a tirare.

